



XJ Schindler S9000

高端商务客梯




XJ Schindler

尊重，从您的每一秒钟开始
让您的每一次乘梯更为顺心






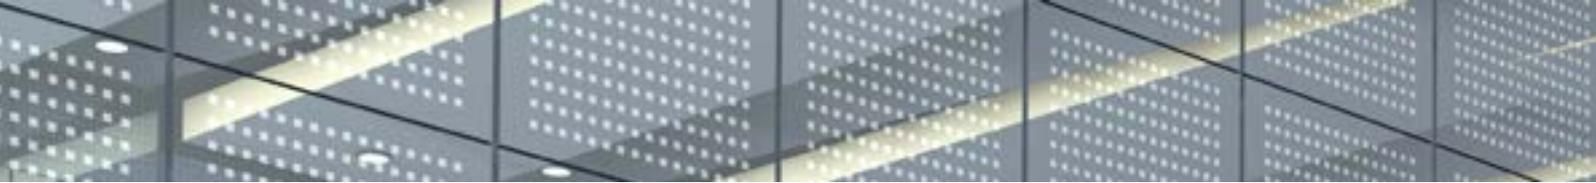

节约您的时间


提高电梯运送效率，让您从简出入

商务环境客流量较大，经常出现高峰期，人员拥挤，候梯时间过长，乘客滞留在电梯间。商务电梯作为公共环境核心运输单元，承担垂直运输任务繁重，运行效率成为商务电梯最基本要求，创造井井有条，平稳高效的乘梯环境，成为理想的商务需求。

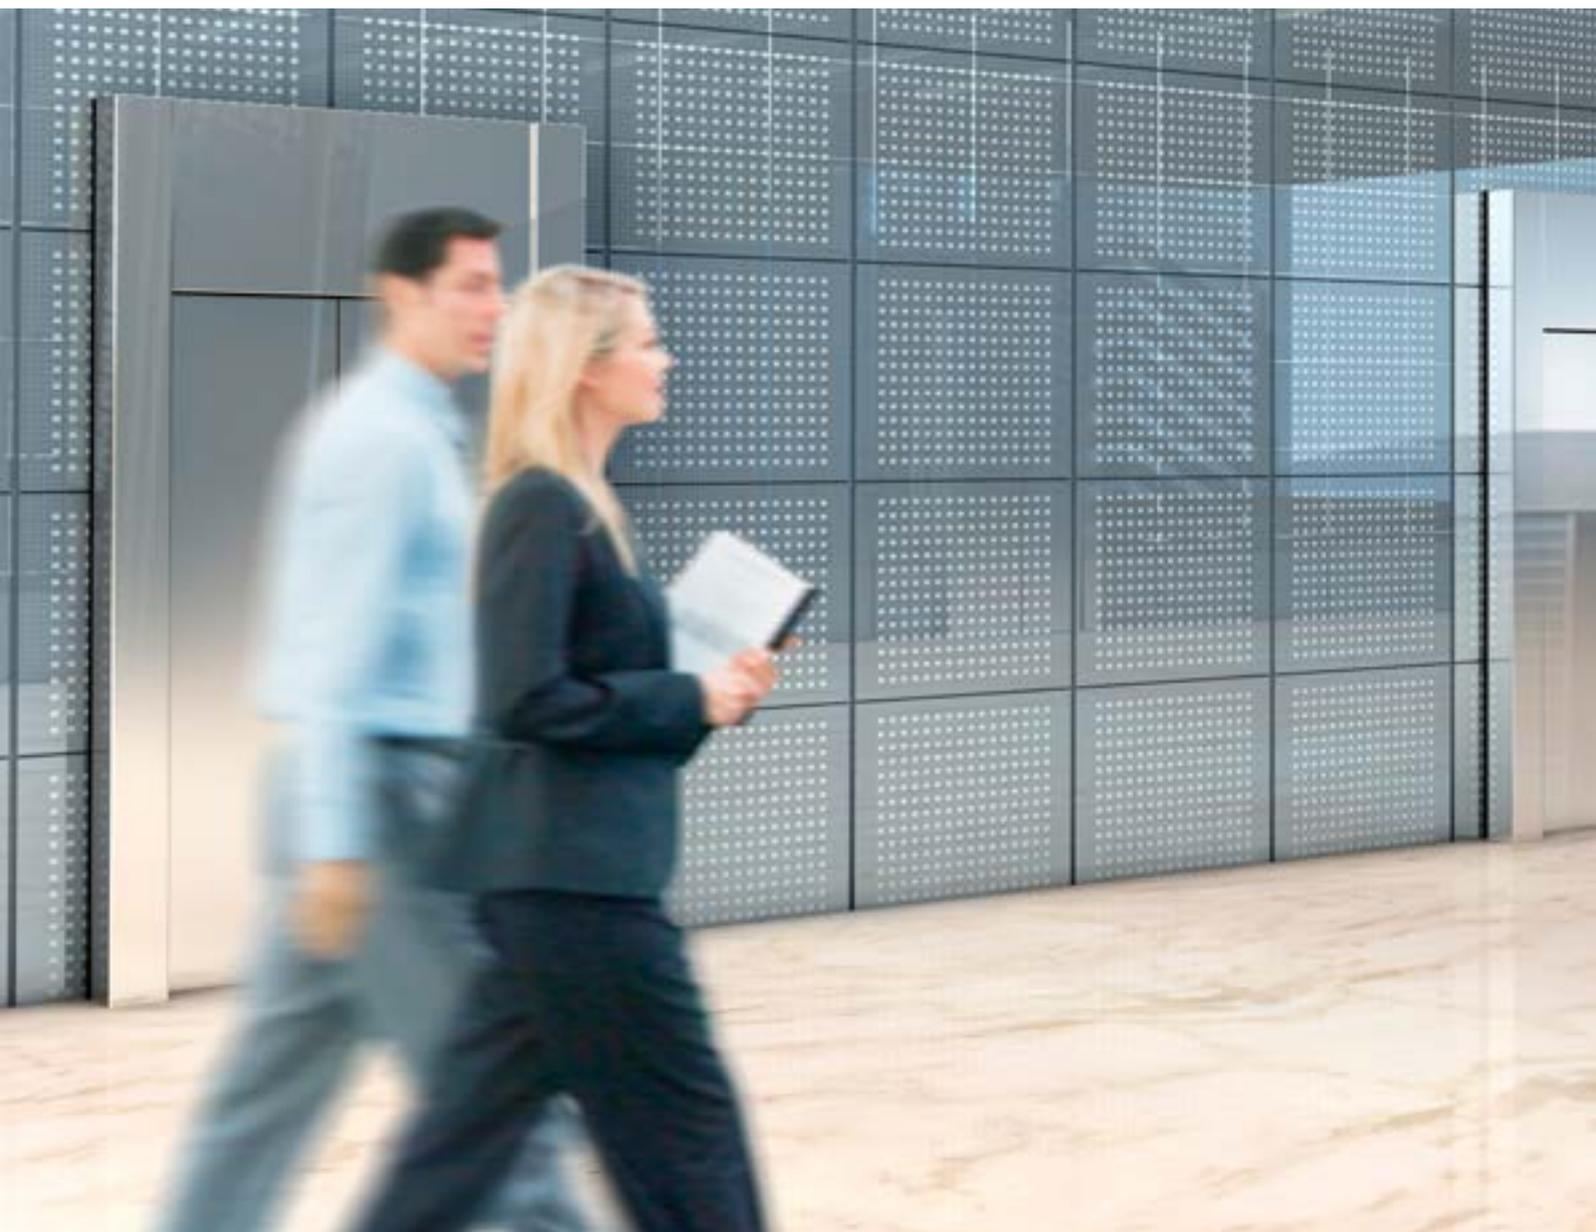


GTC3 智控综合运行系统，更理解乘客

根据乘梯情况，GTC3 在电梯运输高峰期间，电梯呼叫次数迅速增加，根据实际运行状况，系统自动选择最佳效率，分配最佳运行人数，实现高效运行。

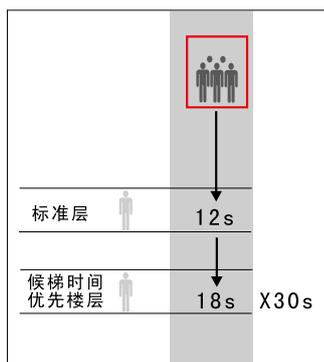

候梯时间优先方案

系统根据呼梯时间计算，越过标准层，直接到达候梯时间最长的楼层，减少乘客的等待时间。

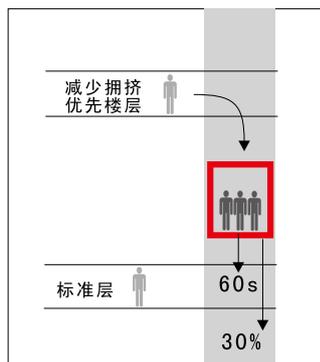

减少拥挤方案，分配最佳人数。

系统根据轿厢载重人数计算，到达标准层，减少轿厢载荷，到达减少拥挤优先层。



减少等待时间

提高开关门效率，让您愉悦乘梯

门机效率在电梯运行中很少被关注，门机是电梯运行最为频繁的部件，门机运行耗时最长，电梯门机运行时间占据整个电梯运行时间的主要部分。

MJ16T 采用伺服系统、同步直驱和正弦波控制，实现转速控制、位置控制、转矩控制的精准控制，同步门刀，保证门机力矩的精准实现，开关门动作敏捷，快速，运行时间开关门时间不跨越 2.0m。



MJ16T 永磁同步伺服门机，精准、高效

提高门机响应速度

采用伺服系统，集成伺服门电机、角速度和角位移传感器的最新技术，门机控制精度达到毫秒级。开关门响应速度 $V_{\max}=1.5\text{m/S}$

同步直驱开关门，等待更少

主控系统高度集成，直接控制门机，实现全数字一体化控制，系统与机械零误差，同步实现门机动作，故障减少 62%。

数字停靠，启停舒适平稳

全程数字跟踪电梯运行数据，采用速度与距离双路闭环控制方式，实行电梯直接停梯，电梯运行更加平稳与舒适。

提高门机操控精准

同步门机、同步门刀，完全与层门装置门锁相匹配，整体联动最佳，传动效率更高，开关门力矩精准，运行安全可靠。

精准运行，优化开关门行程

正弦波控制更精确，开关门力矩自适应，优化开关门行程。开关门柔顺、敏捷 $N_{\min}=47\text{dB}$ ，节电约 45%





精准，不只是控制技术的圭臬
更是乘梯乐趣的完美体验





精准，高效与舒适的基础架构 稳若磐石的控制平台，历经百炼

精准的控制技术有赖于高可靠、高科技的技术平台。商务电梯使用环境复杂，在硬件性能、软件智能性、兼容性与抗干扰级别、海量数据处理等全面通过性能测试，严格通过欧洲标准，符合商务环境使用要求。

平台系统设计以人为本，注重的舒适性与效率设计，用尖端技术为乘客提供一个更为人文的高可靠性平台。



满载尖端技术的 Sch6000 主控系统平台

控制精准，运行更高效

绝对位置、距离算法，精准计算电梯运行位置，实现电梯准确位置停梯。端站安全，精准计算端站运行速度与位置、转矩，实现舒适运行。

双芯片架构，稳定高效

主控系统采用军工级双 32 位 CPU 芯片，各芯片独立运算，互备援架构，双重保护平台，高效计算整梯海量运行数据，精度达毫秒级，实现电梯的高速与高效运行。

超强抗干扰能力，区隔环境复杂信号

抗干扰能力达到 4200V，超出 4000V 的军用级。抗潮湿、抗静电的绝缘强度提高到 2000 伏的工业标准，绝缘电阻提高到 500M Ω ，输入输出隔离，符合国际电工委员会 IEC61000-40-2/3/4/5/11 标准电磁兼容试验。



精准，高效与安全的端赖

绝对位置控制，主动保护从容实现

精准，是瑞士工业至高标准，也是众多工业产品的皈依。西继迅达S9000商务客梯秉承欧洲工业标准，全面创新，设计电梯井道绝对位置控制系统，改变原来井道模糊位置控制具面。

无论轿厢在何处，需要停梯还是实现更多智能保护，JZ60都能实现主动保护



JZ60 全井道绝对位置控制系统，成就完美的运行体验

运行绝对位置，精准控制

JZ60全井道绝对位置控制系统，对整个井道位置实施绝对位置，轿厢运行位置精精准定位，定位精度达 $\pm 1\text{mm}$ ，任意停梯，无需自学习，随时读取电梯轿厢运行绝对位置，运行位置绝对精准。

精准绝对计算，提高平层精度

系统实时读取井道绝对位置，根据数据直接停梯，以位置为原则，实现直接停梯合理给定缓停速度，根据绝对位置，提高电梯运行效率，安全与舒适指标行业领先。

数据精准，主动安全

系统实时监控电梯运行精准位置，精确判断非门区门机保护、轿厢非正常移动、超速移动等各种非正常情况，实现主动保护功能，从根本上保护乘客安全。



高端商务客梯的最佳配置

1:1 系统应运而生

商务电梯由于使用环境特殊，对电梯性能、配置要求较高。安全系数、噪音指标、乘客舒适度、运输能力等方面的要求严格。

S9000 商务客梯充满创新概念，1:1 曳引系统，采用迅达全球领先的电梯技术和来自全球电梯研发中心的技术成果，突出高速和高效两极设计，大裕量、大功率、低扭振，运行效果极佳。

低噪声, 宁静舒适

曳引系统减少滑轮组，钢丝绳单绕，使用寿命更长，减少摩擦，噪声低至 49dB，电梯运行更为舒适。

大转矩, 商务高效

1:1 系统曳引机转速降低一倍，转矩增大一倍，温升更低，振动小于 $0.3\text{mm}/\text{s}^2$ ，维护周期更长，适合频繁运行的商务环境。


大裕量, 动力充沛

裕量增大 2.5 倍，变频器增大两档配置，动力强劲，繁重的商务运行轻松从容。

精准平层, 舒适安全

钢丝绳伸长变形量小，不依赖蠕动平层技术，实现精准停梯，电梯更加舒适柔顺。

适用于 S9000-K 系列商务电梯

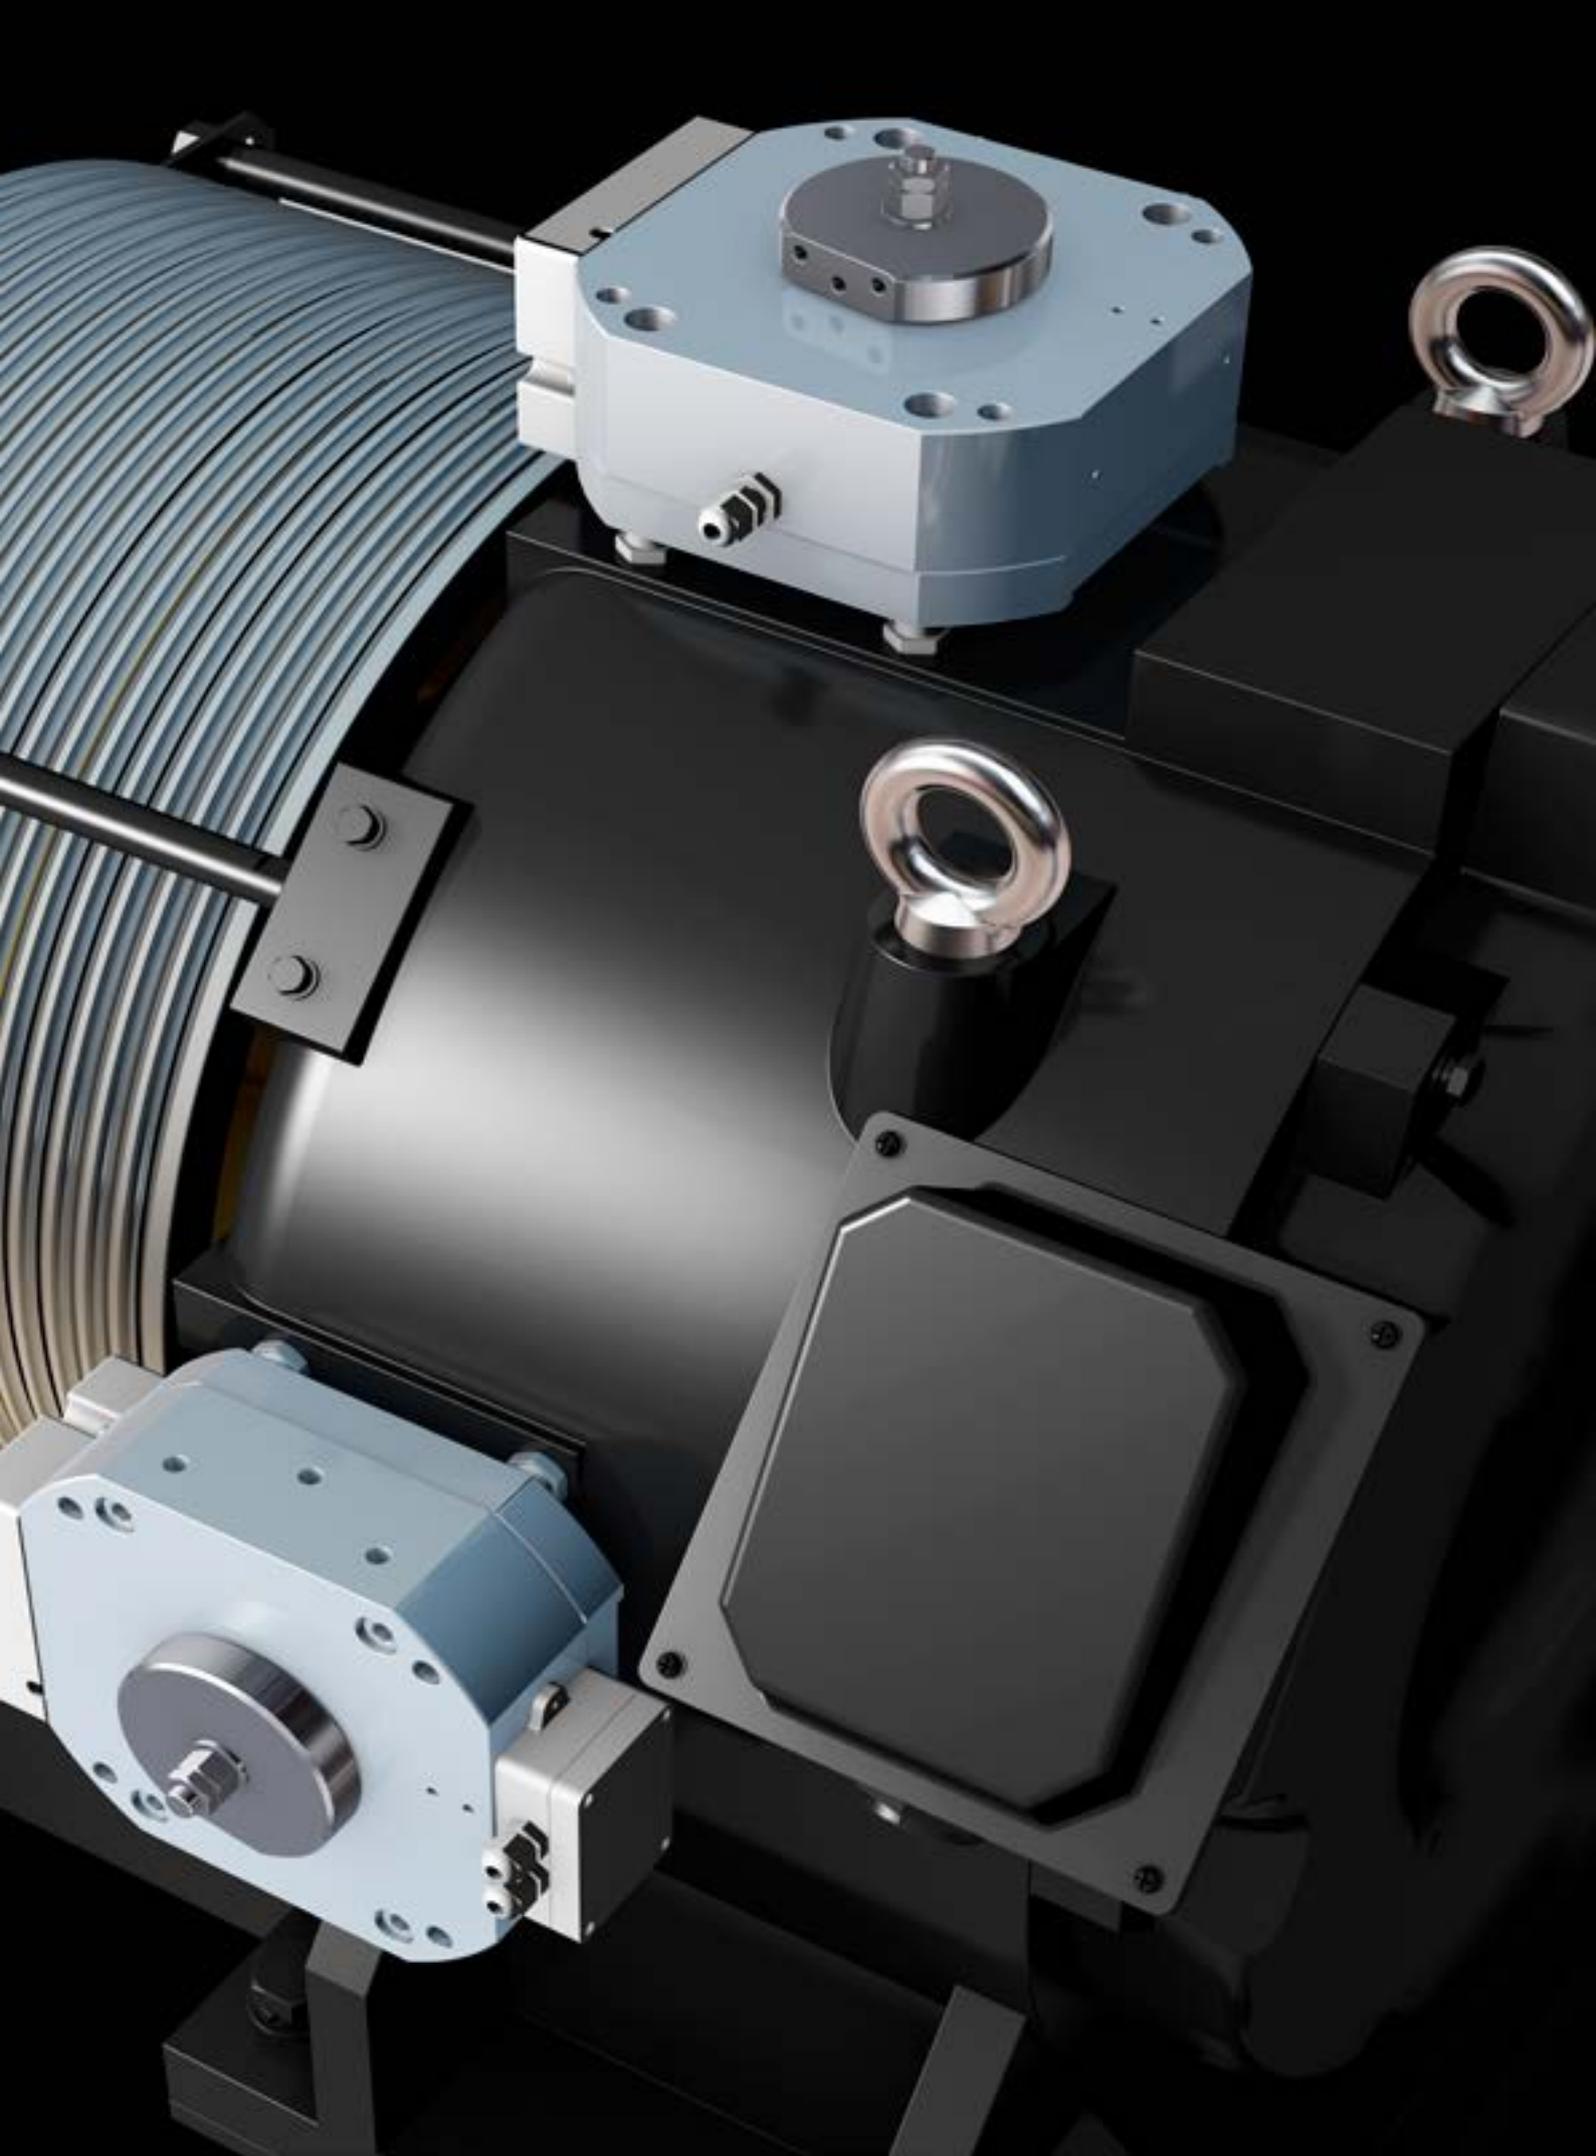



世界顶级配置，纯版欧系品质 可靠性与动力发挥极致

机械制造是欧洲产业的另一张王牌，“欧洲制造”已成为世界市场上“质量与信誉”的代名词。欧洲质量、标准、工艺要求方面领先全球，产品推行“极端制造”，制造极端标准化或极高功能的硬件和系统配置，集中表现在微细制造、超精密制造工业机械领域。S9000 商务客梯顶级配置，完全符合欧洲商务电梯标准，服务中国高端商务市场。



安全部件全部采用顶级产品

稳定是我们永远追踪的目标, 传奇、经典、王者都将成为过去。引入世界顶级配置, 主机、门机、安全钳、限速器等部件全部采用顶级品质, 改善电梯运行稳定性与可靠, 为用户思考的更多。



适用于 S9000-O 系列商务电梯




The background of the entire page is a photograph of a highly ornate elevator interior. The walls are covered in dark wood panels with intricate, raised-carved dragon motifs in a golden-brown hue. The ceiling and lower wall sections are framed with thick, polished gold trim. A red velvet curtain is partially visible on the right side. The overall atmosphere is one of opulence and traditional Chinese architectural style.

符合您个性化的奢华设计

您的每一个设计都是最优秀的，商务电梯是整栋建筑的核心动力，西继迅达非常荣幸能为您提供最优秀的电梯运输及个性装潢解决方案，符合您的建筑标准及装潢需求。


获得心仪的轿厢装潢方案，敬请参考《西继迅达轿厢选型手册》。

S9000-H 商务客梯标准井道图 (2:1 1.75 ~4 m/s)

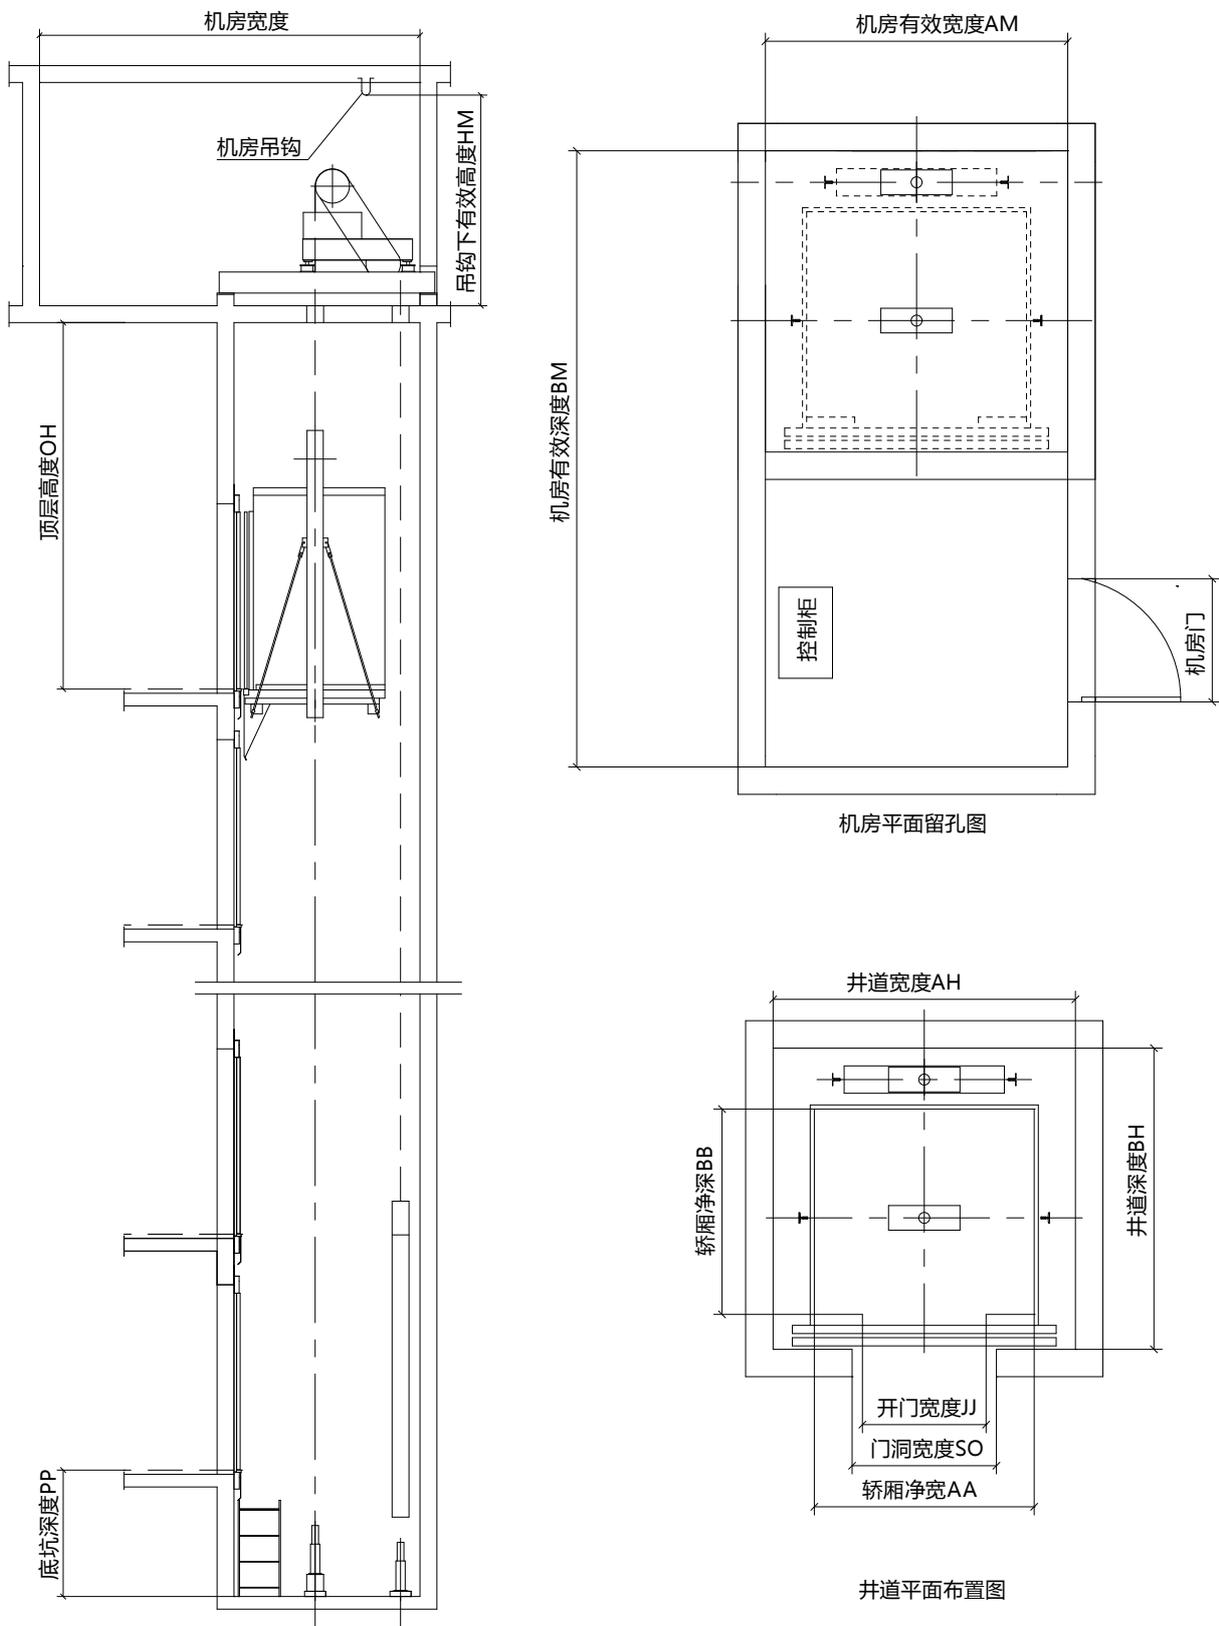


详细参数见《S9000-H 商务客梯 (2:1 1.75 ~4 m/s)》表

S9000-O 商务客梯标准井道图 (2:1 进口 1.75 ~2.5m/s)

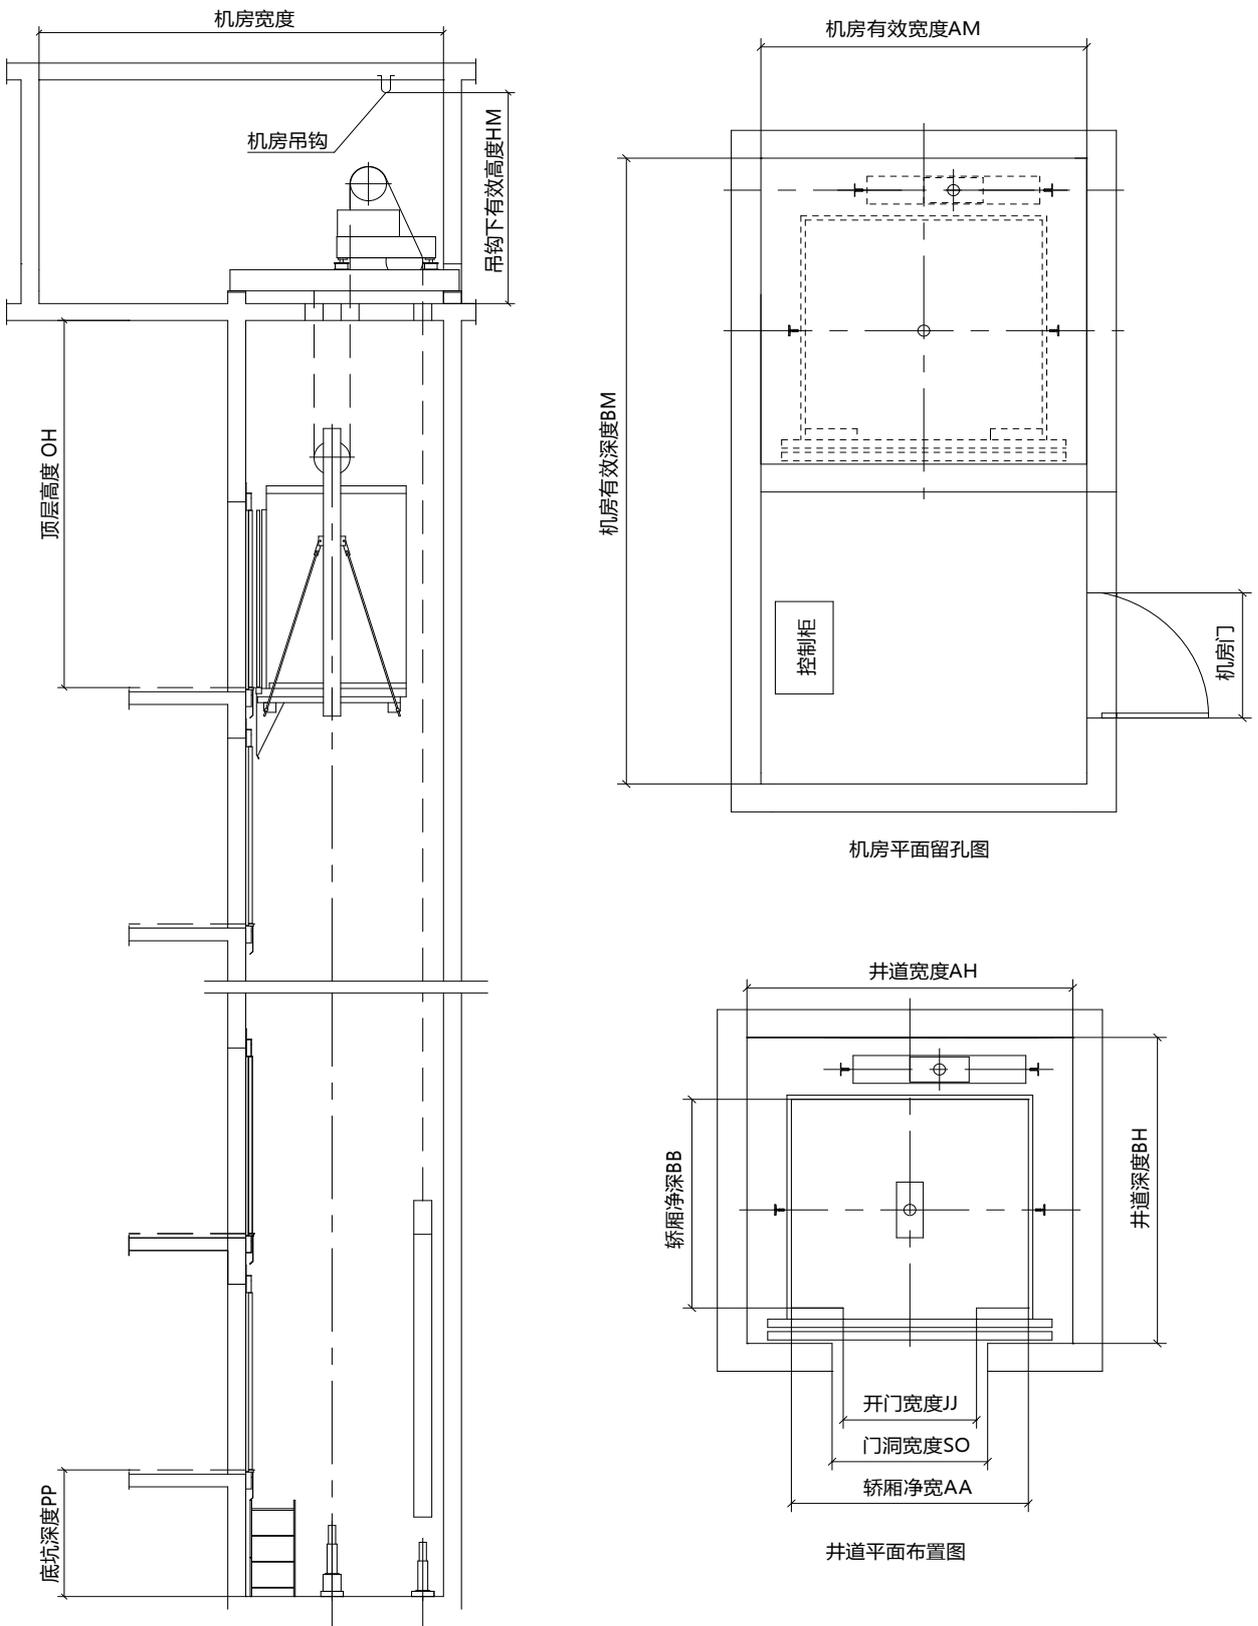

详细参数见《S9000-O 商务客梯 (2:1 进口 1.75 ~2.5m/s)》表

S9000-K 商务客梯标准井道图 (1:1 1.75 ~6m/s)

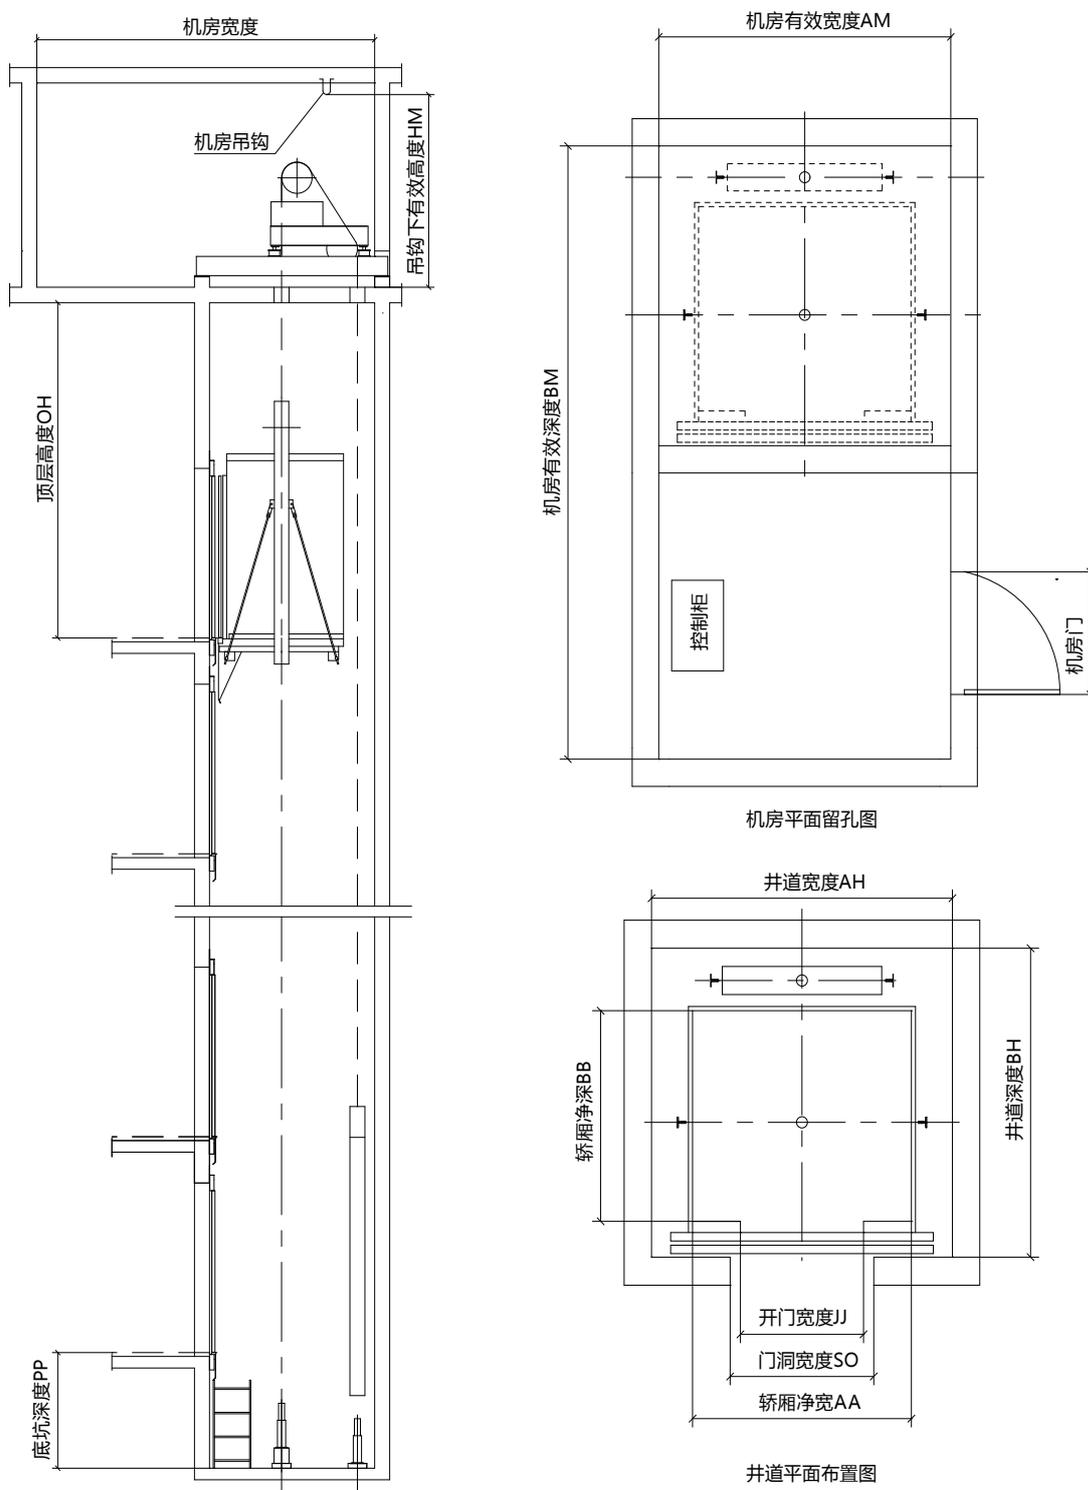

详细参数见《S9000-K 商务客梯 (1:1 1.75 ~6m/s)》表

S9000-H商务客梯(2:1 1.75 ~4 m/s)

| 型号 | 速度 m/s | 载重 Kg | 开门 宽度JJ | 门洞宽度 SO | 轿厢尺寸 AA*BB | 井道尺寸 AH*BH | 机房尺寸 AM*BM | 地坑深 PP | 顶层 高度 OH | 吊钩下 最小有效 高度HM |
|---------------|-----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---------------------|
| 9000-KT-08-17 | 1.75 | 800 | 800 | 950 | 1400*1350 | 1950*2000 | 1950*2000 | 1700 | 4800 | 2200 |
| 9000-KT-08-20 | 2.0 | 800 | 800 | 950 | 1400*1350 | 1950*2000 | 1950*2000 | 1800 | 5000 | 2200 |
| 9000-KT-08-25 | 2.5 | 800 | 800 | 950 | 1400*1350 | 1950*2000 | 1950*2000 | 2000 | 5200 | 2200 |
| 9000-KT-10-17 | 1.75 | 1000 | 900 | 1050 | 1600*1500 | 2200*2200 | 2200*2200 | 1700 | 4800 | 2200 |
| 9000-KT-10-20 | 2.0 | 1000 | 900 | 1050 | 1600*1500 | 2200*2200 | 2200*2200 | 1800 | 5000 | 2200 |
| 9000-KT-10-25 | 2.5 | 1000 | 900 | 1050 | 1600*1500 | 2200*2200 | 2200*2200 | 2000 | 5200 | 2200 |
| 9000-KT-11-17 | 1.75 | 1150 | 1100 | 1250 | 2000*1350 | 2600*2050 | 2600*2050 | 1700 | 4800 | 2200 |
| 9000-KT-11-20 | 2.0 | 1150 | 1100 | 1250 | 2000*1350 | 2600*2050 | 2600*2050 | 1800 | 5000 | 2200 |
| 9000-KT-11-25 | 2.5 | 1150 | 1100 | 1250 | 2000*1350 | 2600*2050 | 2600*2050 | 2000 | 5200 | 2200 |
| 9000-KT-13-17 | 1.75 | 1350 | 1100 | 1250 | 2000*1500 | 2600*2200 | 2600*2200 | 1700 | 4800 | 2200 |
| 9000-KT-13-20 | 2.0 | 1350 | 1100 | 1250 | 2000*1500 | 2600*2200 | 2600*2200 | 1800 | 5000 | 2200 |
| 9000-KT-13-25 | 2.5 | 1350 | 1100 | 1250 | 2000*1500 | 2600*2200 | 2600*2200 | 2000 | 5200 | 2200 |
| 9000-KT-16-17 | 1.75 | 1600 | 1100 | 1250 | 2000*1750 | 2600*2500 | 2600*2500 | 1700 | 4800 | 2200 |
| 9000-KT-16-20 | 2.0 | 1600 | 1100 | 1250 | 2000*1750 | 2600*2500 | 2600*2500 | 1800 | 5000 | 2200 |
| 9000-KT-16-25 | 2.5 | 1600 | 1100 | 1250 | 2000*1750 | 2600*2500 | 2600*2500 | 2000 | 5200 | 2200 |
| 9000-KT-10-30 | 3.0 | 1000 | 900 | 1050 | 1600*1500 | 2500*2300 | 2500*4000 | 3500 | 6000 | 2800 |
| 9000-KT-10-40 | 4.0 | 1000 | 900 | 1050 | 1600*1500 | 2500*2300 | 2500*4000 | 4000 | 6500 | 2800 |
| 9000-KT-13-30 | 3.0 | 1350 | 1100 | 1250 | 2000*1500 | 2800*2300 | 2800*4000 | 3500 | 6000 | 2800 |
| 9000-KT-13-40 | 4.0 | 1350 | 1100 | 1250 | 2000*1500 | 2800*2300 | 2800*4000 | 4000 | 6500 | 2800 |
| 9000-KT-16-30 | 3.0 | 1600 | 1100 | 1250 | 2000*1750 | 2800*2600 | 2800*4200 | 3500 | 6000 | 2800 |
| 9000-KT-16-40 | 4.0 | 1600 | 1100 | 1250 | 2000*1750 | 2800*2600 | 2800*4200 | 4000 | 6500 | 2800 |

S9000-O商务客梯(2:1 进口 1.75 ~2.5m/s)

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| 9000-KT-08-17 | 1.75 | 800 | 800 | 950 | 1400*1350 | 1950*2000 | 1950*2000 | 1700 | 4800 | 2200 |
| 9000-KT-08-20 | 2.0 | 800 | 800 | 950 | 1400*1350 | 1950*2000 | 1950*2000 | 1800 | 5000 | 2200 |
| 9000-KT-08-25 | 2.5 | 800 | 800 | 950 | 1400*1350 | 1950*2000 | 1950*2000 | 2000 | 5200 | 2200 |
| 9000-KT-10-17 | 1.75 | 1000 | 900 | 1050 | 1600*1500 | 2200*2200 | 2200*2200 | 1700 | 4800 | 2200 |
| 9000-KT-10-20 | 2.0 | 1000 | 900 | 1050 | 1600*1500 | 2200*2200 | 2200*2200 | 1800 | 5000 | 2200 |
| 9000-KT-10-25 | 2.5 | 1000 | 900 | 1050 | 1600*1500 | 2200*2200 | 2200*2200 | 2000 | 5200 | 2200 |
| 9000-KT-11-17 | 1.75 | 1150 | 1100 | 1250 | 2000*1350 | 2600*2050 | 2600*2050 | 1700 | 4800 | 2200 |
| 9000-KT-11-20 | 2.0 | 1150 | 1100 | 1250 | 2000*1350 | 2600*2050 | 2600*2050 | 1800 | 5000 | 2200 |
| 9000-KT-11-25 | 2.5 | 1150 | 1100 | 1250 | 2000*1350 | 2600*2050 | 2600*2050 | 2000 | 5200 | 2200 |
| 9000-KT-13-17 | 1.75 | 1350 | 1100 | 1250 | 2000*1500 | 2600*2200 | 2600*2200 | 1700 | 4800 | 2200 |
| 9000-KT-13-20 | 2.0 | 1350 | 1100 | 1250 | 2000*1500 | 2600*2200 | 2600*2200 | 1800 | 5000 | 2200 |
| 9000-KT-13-25 | 2.5 | 1350 | 1100 | 1250 | 2000*1500 | 2600*2200 | 2600*2200 | 2000 | 5200 | 2200 |
| 9000-KT-16-17 | 1.75 | 1600 | 1100 | 1250 | 2000*1750 | 2600*2500 | 2600*2500 | 1700 | 4800 | 2200 |
| 9000-KT-16-20 | 2.0 | 1600 | 1100 | 1250 | 2000*1750 | 2600*2500 | 2600*2500 | 1800 | 5000 | 2200 |
| 9000-KT-16-25 | 2.5 | 1600 | 1100 | 1250 | 2000*1750 | 2600*2500 | 2600*2500 | 2000 | 5200 | 2200 |

S9000-K商务客梯(1:1 1.75 ~6m/s)

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| 9000-KT-08-17 | 1.75 | 800 | 800 | 950 | 1400*1350 | 1950*2000 | 1950*2000 | 1700 | 4800 | 2200 |
| 9000-KT-08-20 | 2.0 | 800 | 800 | 950 | 1400*1350 | 1950*2000 | 1950*2000 | 1800 | 5000 | 2200 |
| 9000-KT-08-25 | 2.5 | 800 | 800 | 950 | 1400*1350 | 1950*2000 | 1950*2000 | 2000 | 5200 | 2200 |
| 9000-KT-10-17 | 1.75 | 1000 | 900 | 1050 | 1600*1500 | 2200*2200 | 2200*2200 | 1700 | 4800 | 2200 |
| 9000-KT-10-20 | 2.0 | 1000 | 900 | 1050 | 1600*1500 | 2200*2200 | 2200*2200 | 1800 | 5000 | 2200 |
| 9000-KT-10-25 | 2.5 | 1000 | 900 | 1050 | 1600*1500 | 2200*2200 | 2200*2200 | 2000 | 5200 | 2200 |
| 9000-KT-11-17 | 1.75 | 1150 | 1100 | 1250 | 2000*1350 | 2600*2050 | 2600*2050 | 1700 | 4800 | 2200 |
| 9000-KT-11-20 | 2.0 | 1150 | 1100 | 1250 | 2000*1350 | 2600*2050 | 2600*2050 | 1800 | 5000 | 2200 |
| 9000-KT-11-25 | 2.5 | 1150 | 1100 | 1250 | 2000*1350 | 2600*2050 | 2600*2050 | 2000 | 5200 | 2200 |
| 9000-KT-13-17 | 1.75 | 1350 | 1100 | 1250 | 2000*1500 | 2600*2200 | 2600*2200 | 1700 | 4800 | 2200 |
| 9000-KT-13-20 | 2.0 | 1350 | 1100 | 1250 | 2000*1500 | 2600*2200 | 2600*2200 | 1800 | 5000 | 2200 |
| 9000-KT-13-25 | 2.5 | 1350 | 1100 | 1250 | 2000*1500 | 2600*2200 | 2600*2200 | 2000 | 5200 | 2200 |
| 9000-KT-16-17 | 1.75 | 1600 | 1100 | 1250 | 2000*1750 | 2600*2500 | 2600*2500 | 1700 | 4800 | 2200 |
| 9000-KT-16-20 | 2.0 | 1600 | 1100 | 1250 | 2000*1750 | 2600*2500 | 2600*2500 | 1800 | 5000 | 2200 |
| 9000-KT-16-25 | 2.5 | 1600 | 1100 | 1250 | 2000*1750 | 2600*2500 | 2600*2500 | 2000 | 5200 | 2200 |
| 9000-KT-10-30 | 3.0 | 1000 | 900 | 1050 | 1600*1500 | 2500*2300 | 2500*4000 | 3500 | 6000 | 2800 |
| 9000-KT-10-40 | 4.0 | 1000 | 900 | 1050 | 1600*1500 | 2500*2300 | 2500*4000 | 4000 | 6500 | 2800 |
| 9000-KT-13-30 | 3.0 | 1350 | 1100 | 1250 | 2000*1500 | 2800*2300 | 2800*4000 | 3500 | 6000 | 2800 |
| 9000-KT-13-40 | 4.0 | 1350 | 1100 | 1250 | 2000*1500 | 2800*2300 | 2800*4000 | 4000 | 6500 | 2800 |
| 9000-KT-16-30 | 3.0 | 1600 | 1100 | 1250 | 2000*1750 | 2800*2600 | 2800*4200 | 3500 | 6000 | 2800 |
| 9000-KT-16-40 | 4.0 | 1600 | 1100 | 1250 | 2000*1750 | 2800*2600 | 2800*4200 | 4000 | 6500 | 2800 |
| 9000-KT-10-50 | 5.0 | 1000 | 900 | 1050 | 1600*1500 | 2600*2300 | 2600*4000 | 4500 | 7200 | 3200 |
| 9000-KT-10-60 | 6.0 | 1000 | 900 | 1050 | 1600*1500 | 2600*2300 | 2600*4000 | 5000 | 7200 | 3200 |
| 9000-KT-13-50 | 5.0 | 1350 | 1100 | 1250 | 2000*1500 | 3000*2300 | 3000*4000 | 4500 | 7200 | 3200 |
| 9000-KT-13-60 | 6.0 | 1350 | 1100 | 1250 | 2000*1500 | 3000*2300 | 3000*4000 | 5000 | 7200 | 3200 |
| 9000-KT-16-50 | 5.0 | 1600 | 1100 | 1250 | 2000*1750 | 3000*2600 | 3000*4200 | 4500 | 7200 | 3200 |
| 9000-KT-16-60 | 6.0 | 1600 | 1100 | 1250 | 2000*1750 | 3000*2600 | 3000*4200 | 5000 | 7200 | 3200 |

提示：样本中轿厢均为数字仿真图片，实际产品颜色和材质与印刷品稍有差异；
由于产品持续创新，样本中图片表达、文字陈述和数据请以实物为准。



中国驰名商标

西继迅达电梯有限公司

XJ Schindler Elevator Co Ltd

地址：河南省国家许昌经济技术开发区延安南路2120号 邮编：461000

电话：+86 400 811 6869 传真：+86 374 8318800

网址：www.xjschindler.com



国家火炬计划
重点高新技术企业



ISO9001质量
管理体系认证



OHSAS18000职业
安全健康体系认证



ISO14001环境
管理体系认证



国家康居示范工程
选用节能产品



全部采用国际
标准产品



欧洲CE认证



新加坡电梯防火
安全门认证